



TIMELESS NORWECIAN CRAFT



REN FORBRENING LUKKET FORBRENING

- Frisklufttilkobling
- Askeløsning

Pris fra

JØTUL FS 162


RUND KLEBERSTEINSPEIS

- Kombinasjonen av støpejern og kleberstein gir mer varme og lavere oppvarmingskostnader
- Unik toppventil med mulighet for regulering av varmen
- Mulighet for høyere modell (med tilleggsutstyr)

TEKNISK

Overflate	Kleberstein, støpejern i sort lakk
Tilleggsutstyr	Tilleggsselement for høyere modell, gulvplate
Maks vedlengde	30 cm
Vekt	434 kg
Oppvarmingsareal	51 - 100 m ²
Effekt	3,6-7 kW
Virkningsgrad	73 %
Røykuttak	Topp og bak (Ø 150/175 mm)
Min. avst. til brennbart *	Bak 4 cm, side 41 cm

* Spesifikke tekniske opplysninger for din installasjon finner du på www.jotul.no

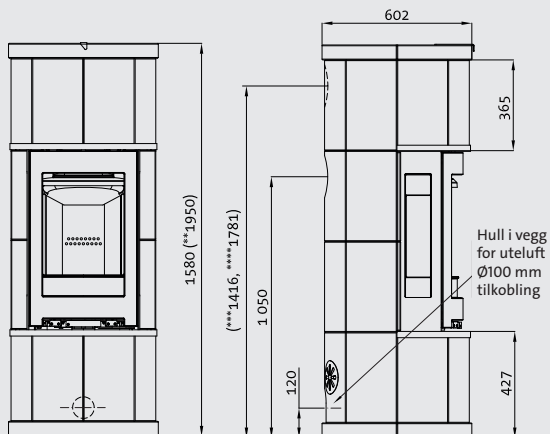

Anmerking: ** Tilleggshøyde, *** Alt. bakuttak
**** Alt. bakuttak ved bruk av tilleggshøyde